


**Because the job always needs to be done.  
Whenever. Wherever.**



## PROFILBIEGEMASCHINEN

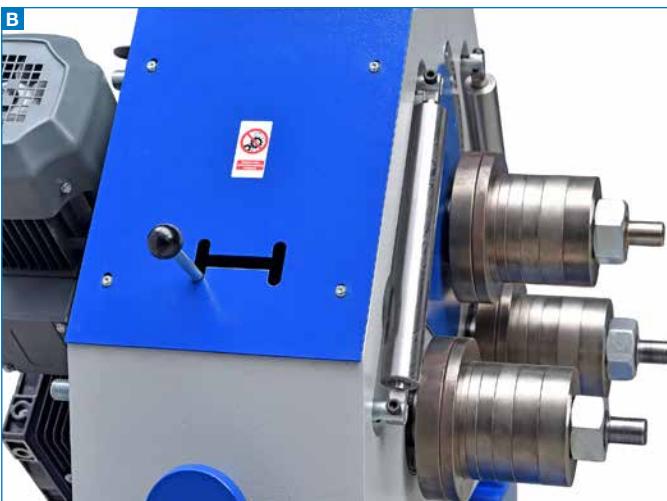

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN [MM]					
	PB 40-3	PB 50-3 / PB 50-3H		PB 40-3	PB 50-3 / PB 50-3H
	20 x 6 Ø200 50 x 10 Ø400 standard/special	20 x 6 Ø300 60 x 10 Ø500 standard		50 x 25 x 5 Ø300 standard/special	30 x 15 x 4 Ø 300 80 x 45 x 6 Ø600 standard/special
	30 x 6 Ø200 80 x 15 Ø350 standard/special	50 x 10 Ø300 100 x 15 Ø400 standard		50 x 25 x 5 Ø400 standard/special	30 x 15 x 4 Ø350 80 x 45 x 6 Ø800 standard/special
	10 Ø100 30 Ø600 standard/special	15 Ø250 35 Ø600 standard		30 Ø600 special	10 Ø250 35 Ø500 special
	40 x 40 x 5 Ø400 special	25 x 25 x 4 Ø350 50 x 50 x 6 Ø500 special		30 x 1,5 Ø600 60 x 1,5 Ø1000 special	30 x 1,5 Ø600 70 x 1,5 Ø1500 special
	20 x 20 x 3 Ø250 50 x 50 x 8 Ø400 standard	30 x 30 x 4 Ø350 60 x 60 x 6 Ø800 standard/special		40 x 40 x 2,9 Ø1000 standard/special	20 x 20 x 2 Ø250 50 x 50 x 3 Ø1400 standard/special
	20 x 20 x 3 Ø250 50 x 50 x 6 Ø500 standard	30 x 30 x 4 Ø350 60 x 60 x 6 Ø800 standard/special			



- A** All our profile bending machines can be used in vertical and horizontal working position.
- B** Equipped with 3 driven rolls and it is easy to switch between working with 2 driven rolls or 3 driven rolls. All Profi Bend profile bending machines are delivered with a standard set of rollers.
- C** The adjustment of the position of the upper roll is very easy. The PB 40-3 and PB 50-3 are equipped with a hand wheel for a manual adjustment and the PB 50-3H has an hydraulic adjustment by means of a hand pump. The PB PB 50-3H is also equipped with a digital read-out.



- A** Alle unsere Profilbiegemaschinen haben eine vertikale und horizontale Arbeitsmöglichkeit.
- B** Ausgestattet mit 3 angetriebenen Walzen und es ist einfach, zwischen dem Arbeiten mit 2 angetriebenen Walzen oder 3 angetriebenen Walzen zu wechseln. Alle Profi Bend Profilbiegemaschinen werden mit einem Standardwalzensatz geliefert.
- C** Die Einstellung der Position der oberen Walze ist sehr einfach. Die PB 40-3 und PB 50-3 sind mit einem Handrad ausgestattet zur manuellen Einstellung und der PB 50-3H mit einer Handpumpe für ein hydraulische Zustellung. Der PB 50-3H ist zusätzlich mit einer digitalen Anzeige ausgestattet.

