


Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever.



C-RAHMEN-PRESSEN

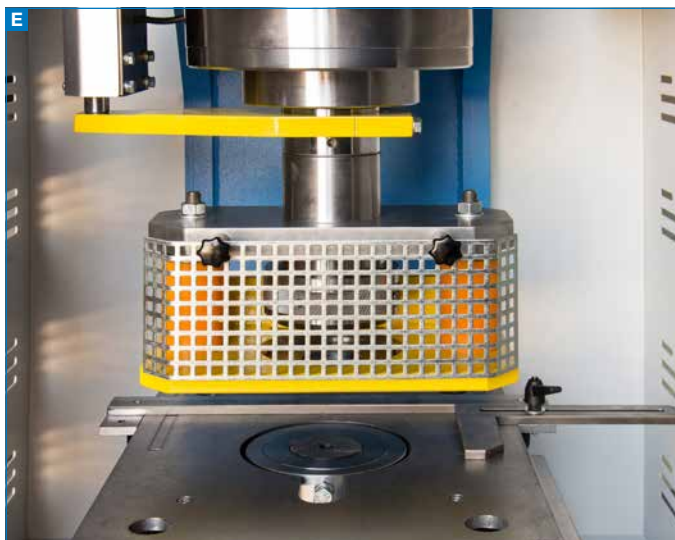

- A** These C-frame press models are equipped with a mechanized lower table with T-grooves. The cylinder is mechanized at the end to adapt tools and moulds.
- B** The cylinder stroke is easy to adjust with the end-stroke switches on the side of the presses.
- C** Operation of these PPCD-models is carried out by a two-hand push button with level IV security module. The safety for these C-frame models is guaranteed by two fixed lateral protection screens and a front opening of 600 mm.
- D** The control panel features a selector for manual or semi-automatic operation and a selector for the two different cylinder speeds (fast approach speed and slow working speed). It also contains a pressure switch and manometer.

Optional accessories

- E** Optional punching tooling-set.



- A** Diese C-Rahmen Modelle sind mit einem mechanisierten unteren Tisch mit T-Nuten ausgestattet und anstelle der Druckplatte können Werkzeuge und Gußformen angebaut werden.
- B** Der Kolbenhub ist einfach, durch eine Millimeterskala mit Grenzastern auf der Seite der Pressen, zu regulieren.
- C** Die Bedienung dieser PPCD-Modelle erfolgt über eine Zweihandbedienung mit Sicherheitsmodul (Level IV). Um die Sicherheit dieser C-Frame Modelle zu gewährleisten, sind feste seitliche Schutzvorrichtungen mit einer vorderen Öffnung von 600 mm angebracht.
- D** Das Bedienfeld umfasst einen Schalter zum Auswählen des manuellen oder halb-automatischen Betriebes sowie einen Schalter für die Auswahl des Betriebes mit hoher Annäherungsgeschwindigkeit oder Arbeitsgeschwindigkeit. Es enthält auch einen Druckschalter und ein Manometer.

Sonderzubehör

- E** Optionales Stanzwerkzeugsatz.